


IsoMelt Serien



PUR Lim Anlæg

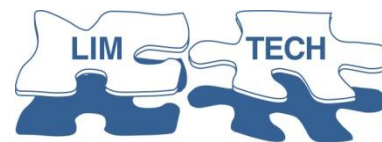

IsoMelt serien er specielt designet til at behandle reaktiv hotmelt, såsom PUR. Hurtig og nem overgang til EVA eller APAO, uden nedbrydning af limen, er intet problem. Tanken kan rumme 2 standard PUR poser, således kan anlægget arbejde med op til 40 liter lim, og stadigvæk leve op til høje produktionskrav eks. I træ-, PVC og aluminiums-industrien.

- Ideel løsning til profile-wrapping, kantlimning og post-forming.
- Let fjernelse af lim rester tillader skift mellem PUR og andre typer lim.
- Højt produktions-output samt produktionsfleksibilitet.



Lufttæt tankåbning og luft system.



Hurtigere og sikrer vedligeholdelse og rengøring, grundet den vipbare tank og fjernbare smeltenet.



Tørluftstæppe forhindrer fugt i at nå ned til limen



Den integrerede gramkontrol, tilgængelig gennem multi-funktionskontrollen, simplificerer operatørens programmeringsopgaver, for at undgå tab samt nedbrudstid forbundet med upræcis belægnings tilpasninger.

IsoMelt Serien



Teflon® belagt rund tank for let rengøring, med en lavniveaumåler til at gøre operatørens opgaver lettere.



Op til 2 pumper for max. produktion. Sikrer renere påføring med et integreret filter i pumpemanifolden.

- Drejeligt tanklåg tillader hurtigere skift af PUR-blokke og minimerer downtime.
- Bruger et interface til hovedmaskinen for optimal brugervenlighed.
- Dette kompakte og robuste design kan inkorporere hjulsæt for bedre mobilitet.
- Kommer med et lyssignal samt anlægsalarm til at indikere lav mængde lim i tanken.

Tekniske Karakteristika

IsoMelt Serien	
Tank Kapacitet (L):	40
Smeltekapacitet (Kg/t)	35(*)
Max. Pumpe kapacitet pr pumpe (Kg/t)	48
Antal pumper	2
Arbejdstemperatur	30 – 230 °c
Strømforsyning	230 V 3-phase Δ / 400 V 3-phase Y – 50/60 Hz
Max. Viskositet	100,000 cps
Max. Hydraulisk tryk	100 bar
Max. Elektrisk tankforbrug	6200W
Limtyper	PUR / EVA / APAO

(*) Smeltehastigheden kan variere, afhængig af limtype.

4 Udgange Elektronisk kort		
Max. Kanal effekt	Kanal 1/ Kanal 2	Kanal 3 / Kanal 4
Per Kanal (slange og pistol)	2000 W	1400 W



Lim-Tech ApS
Industrivej 5 - 7120 Vejle Ø
Tlf.: 75-711977 Fax: 75-712877
WWW.Lim-Tech.dk